

CAUJOLLE

ROULETTES



COLLECTIVITE

ROUES & ROULETTES

Fabricant Français



211 RN 20
31150 FENOUILLET
Tel: 05.61.35.92.64
Fax: 05.61.09.58.80

www.caujolle.fr
info@caujolle.fr

Caujolle



----- page 46 à 47



----- page 48 à 49



----- page 50 à 51



----- page 52 à 53



----- page 54 à 55



----- page 58

Roues et roulettes



COLLECTIVITE

Série S14 S19

de 35
à 50 Kg

APPLICATION :

- Manutention sur sols durs et lisses.

Caractéristiques:

- Non tachant.
- Avec pare-fils.

MONTURE PIVOTANTE A PLATINE:

- Tôle d'acier emboutie zinguée chromatée.
- Pivotelement sur deux couronnes de billes.
- Blocage simple effet.



S14

PIVOTANTE A PLATINE



S14 AF

PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

ROULETTES : Caractéristiques Techniques

CODES

Diam	Hauteur	Dim Platine	Ø Trou	Mini	Maxi	L Fourche	Charge	Code	Code

S14. S14 BL

65	86	58x58	6.5	38x38	45x45	24.5	35	23800	25300
80	102	58x58	6.5	38x38	45x45	24.5	40	23810	25310
100	130	68X68	6.5	42X42	52X52	30.5	45	23820	25320
120	153	68X68	6.5	42X42	52X52	30.5	50	23825	25325



COLLECTIVITÉS



de 35
à 50 Kg

MANUCOL

GALET:

- Bandage caoutchouc gris à profil plat.
- Jante polypropylène.
- Moyeu lisse.
- Pare fils.
- Axe boulonné.

MONTURE PIVOTANTE A OEIL:

- Tôle d'acier emboutie zinguée chromatée.
- Pivotelement sur deux couronnes de billes.
- Blocage simple effet.



S19

PIVOTANTE A OEIL



S19 AF

PIVOTANTE A OEIL A FREIN

ROULETTES : Caractéristiques Techniques

CODES



S19.

S19 BL

65	86	-	10.2	24	24.5	35	23830	25330
80	102	-	10.2	24	24.5	40	23840	25340
100	130		10.2	20	30.5	45	23850	25350
120	153		10.2	20	30.5	50	23855	25355



COLLECTIVITE

Série S140 & S190



35 Kg

APPLICATION :

- Manutention sur sols durs et lisses.

Caractéristiques

- Non tachant.
- Avec pare-fils.

MONTURE PIVOTANTE A PLATINE:

- Tôle d'acier emboutie zinguée chromatée.
- Pivotement sur deux couronnes de billes.



S 140 I



S 140 V

PIVOTANTE A PLATINE

PIVOTANTE A PLATINE

ROULETTES : Caractéristiques Techniques

CODES

Diam	Hauteur	Dim Platine	Ø Trou	Entre Axe	L Fourche	Charge	Ivoire Code	Verte Code

S140 Ivoire S14 Verte

65	92	58x58	6.5	38x38	45x45	24.5	35	85980	85979
----	----	-------	-----	-------	-------	------	----	-------	-------



COLLECTIVITE

COLLECTIVITÉS



MANUCOL

35 Kg

GALET:

- Bandage caoutchouc couleur à profil plat:
- Jante polypropylène .
- Moyeu lisse.
- Pare-fils.
- Axe boulonné.

MONTURE PIVOTANTE A OEIL:

- Tôle d'acier emboutie zinguée chromatée.
- Pivotement sur deux couronnes de billes.



S 190 O



S 190 R

PIVOTANTE A OEIL

PIVOTANTE A OEIL

ROULETTES : Caractéristiques Techniques

CODES

Diam	Hauteur	Dim Platine	Ø Oeil	Déport	L.Fourche	Charge	Orange Code	Rouge Code
65	90	-	10.2	33	24.5	35	S190 Orange	S190 Rouge
							85982	85981



COLLECTIVITE

Série S140 TR

40 Kg

APPLICATION :

- Manutention sur sols durs et lisses.

Caractéristiques:

- Non tachant.
- souple.

GALET:

- Composite souple transparent surinjecté.
- Jante polypro.
- Moyeu à deux roulements à billes.



Roller 140 TR

COLLECTIVITE

ROUES : Caractéristiques

CODES



Diam

L.Bdge

Ø Alésage

L Moyeu

Charge

Code

ROLLER

70

22

8

24

40

85996



COLLECTIVITÉS



MANUCOL

40 Kg

PIVOTANTE A PLATINE

MONTURE PIVOTANTE A PLATINE:


- Tôle d'acier emboutie zinguée chromatée.
- Pivotement sur deux couronnes de billes.



S140 TR

ROULETTES : Caractéristiques Techniques

CODES

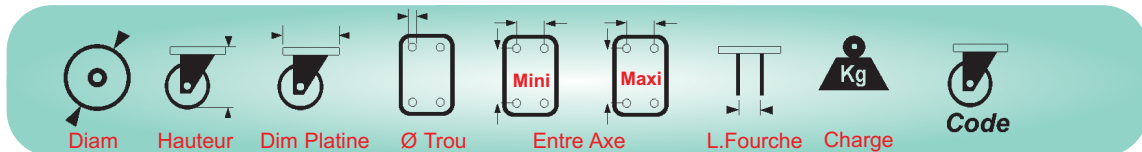

S140 TR

70 101 58x58 6.5 38x38 45x45 24.5 40 **85983**



COLLECTIVITE

Série S15P & S 15.0

de 40
à 60 Kg

APPLICATION:

- Manutention sur sols durs et lisses.

Type d'utilisation:

- Lits d'hôpitaux, matériel chirurgical,
chariots de réfectoires, échafaudages légers.

MONTURE PIVOTANTE A PLATINE:

- Tôle d'acier emboutie zinguée chromatée.
- Pivotelement sur deux couronnes de billes.
- Blocage simple effet pour le Ø50.
- Double blocage pour le Ø 80.



S15P
PIVOTANTE A PLATINE



S15P AF
PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

ROULETTES : Caractéristiques Techniques

CODES

Diam	Hauteur	Dim Platine	Ø Trou	Entre Axe	L.Fourche	Charge	Code	Code

S15.P S15.PBL

50	73	50x50	6	32x32	40x40	25	40	61508	61499
80	108	60x60	6	44x44	48x48	28	60	61507	61502

COLLECTIVITE



COLLECTIVITÉS



MANUCOL

de 40
à 60 Kg

GALET:

- Jante polypro.
- bandage caoutchouc gris.
- Moyeu lisse.
- Pare fils.
- Axe boulonné.

MONTURE PIVOTANTE A Oeil:

- Tôle d'acier emboutie zinguée chromatée.
- Pivote sur deux couronnes de billes.
- Blocage simple effet pour le Ø50.
- Double blocage pour le Ø 80.



S15.O
PIVOTANTE A OEIL



S15.O AF
PIVOTANTE A OEIL A FREIN

ROULETTES : Caractéristiques Techniques

CODES

Diam	Hauteur	Déport	Ø Oeil	L.Fourche	Charge	Code	Code

S15.O S15.OBL

50	73	25	10	25	40	61506	61498
80	108	25	12	25	60	61505	61503

Collectivités



COLLECTIVITE

Série S15P & S150

de 80
à 90 Kg

APPLICATION:

- Manutention sur sols durs et lisses.

Type d'utilisation:

- Lits d'hôpitaux, matériel chirurgical,
chariots de réfectoires, échafaudages légers.

MONTURE PIVOTANTE A PLATINE:

- Tôle d'acier emboutie zinguée chromotée.
- Pivotement sur deux couronnes de billes.
- Blocage double effet.

COLLECTIVITE



S15.P 100



S15.P AF 100




S15.P 125



S15.P AF 125


ROULETTES : Caractéristiques Techniques

CODES




S15.P 100

100 132 70x76 8 50x60 34 80 61540




S15.PBL 100

100 132 70x76 8 50x60 34 80 61530



S15.P 125

125 158 70x76 8 50x60 34 90 61541

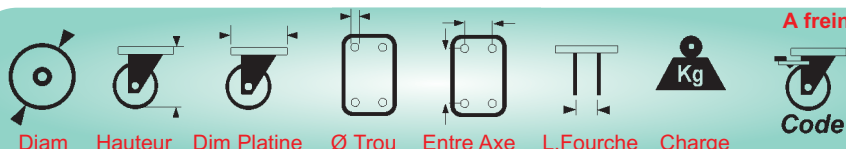

S15.PBL 125

125 158 70x76 8 50x60 34 90 61531



COLLECTIVITÉS

MANUCOL



de 80
à 90 Kg

GALET:

- Caoutchouc gris non tachant.
- Jante polypro.
- Moyeu à billes.
- Pare fils.
- Axe boulonné.

MONTURE PIVOTANTE A OEIL:

- Tôle d'acier emboutie zinguée chromatée.
- Pivotelement sur deux couronnes de billes.
- Blocage double effet.



S15.O 100

ROULETTES : Caractéristiques Techniques CODES

Diam	Hauteur	Déport	Ø Oeil	L.Fourche	Charge	A Oeil	Code
100	132	35	12	34	80	S15.O 100	61510



S15.O AF 100

Diam	Hauteur	Déport	Ø Oeil	L.Fourche	Charge	A Frein	Code
100	132	35	12	34	80	S15.OBL 100	61500



S15.O 125

Diam	Hauteur	Déport	Ø Oeil	L.Fourche	Charge	A Oeil	Code
125	158	35	12	34	90	S15.O 125	61511



S15.O AF 125

Diam	Hauteur	Déport	Ø Oeil	L.Fourche	Charge	A Frein	Code
125	158	35	12	34	90	S15.OBL 125	61501





COLLECTIVITE

de 50
à 75 Kg

APPLICATION :

- Utilisation fréquente et rapide pour appareillages même lourds.

Caractéristiques:

- Grande facilité de pivotement due à la présence de deux galets.
- Hauteur réduite.
- Non tachant.

Série S13 P & S13 O

MONTURE PIVOTANTE A PLATINE:

- Tôle d'acier emboutie zinguée chromagée.
- Pivotement sur deux couronnes de billes.
- Blocage double effet.



S13P

PIVOTANTE A PLATINE



S13P AF

PIVOTANTE A PLATINE A FREIN

ROULETTES : Caractéristiques Techniques

CODES

Diam	Hauteur	Dim Platine	Ø Trou	Entre Axe	L.Fourche	Charge	Piv Code	A Frein Code
50	72	55x55	6.2	40x40	-	43	22030	61593
75	102	60x60	6.2	36x36	47x47	56	61518	61595

S13.P

S13.PBL



COLLECTIVITÉS



de 50
à 75 Kg

MANUCOL

GALET:

- Double galets.
- Caoutchouc gris non tachant.
- Jante polypro.
- Moyeu à billes.
- Axe boulonné.

MONTURE PIVOTANTE A OEIL:

- Tôle d'acier emboutie zinguée chromatée.
- Pivotement sur deux couronnes de billes.
- Blocage double effet.



S13.0

PIVOTANTE A OEIL



S13.0 AF

PIVOTANTE A OEIL A FREIN

ROULETTES : Caractéristiques Techniques

CODES

Diam	Hauteur	Déport	Ø Oeil	L.Fourche	Charge	A Oeil Code	A Frein Code
50	70	-	25	43	50	22070	61592
75	100	-	25	56	75	61517	61590

S13.0 S13.OBL

50	70	-	25	10.2	43	50	22070	61592
75	100	-	25	10.2	56	75	61517	61590



COLLECTIVITE

Série S94

40 Kg

APPLICATION:

- Manutention sur sols durs et lisses.

Type d'utilisation:

- Roulette légère d'appoint pour petit appareils de manutention

Caractéristiques:

- Bonne tenue en usage prolongé.

MONTURE PIVOTANTE A OEIL:

- Tôle d'acier emboutie zinguée chromatée.
- Pivotement sur deux couronnes de billes.

PIVOTANTE A OEIL



S 94

GALET:

- polypro.
- Axe boulonné.

COLLECTIVITE

ROULETTES : Caractéristiques Techniques

CODE

Diam	L.Bdge	Hauteur	Déport	Ø Oeil	Charge	Code

125	32	155	35	12	40	23050
-----	----	-----	----	----	----	-------

